

GJ2050(中空50mm, 2进2出)

GJ2050 连接接头有G1/8"、G3/8" 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。




GJ2050

订购型号说明




外形尺寸图

GJ2050-02 外形尺寸图

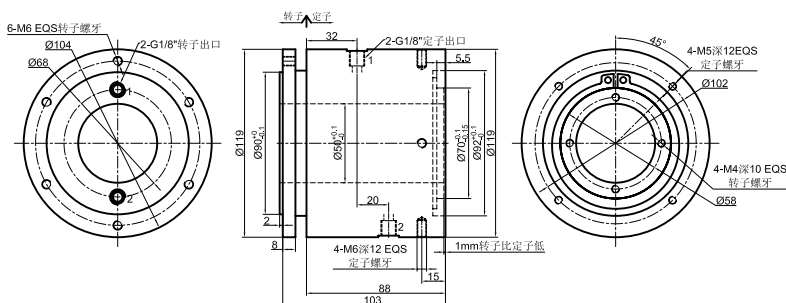

GJ2050-04 外形尺寸图

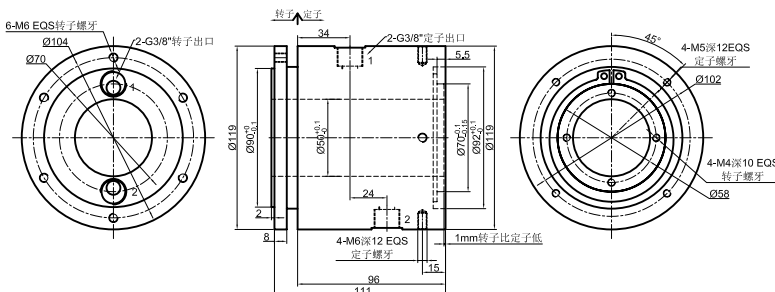

选型表

GJ2050气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ2050-02	2进2出	2	G1/8"	50mm
GJ2050-04	2进2出	2	G3/8"	50mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	2进2出
最大压力	1MPa(可定制高压), 真空 -80KPa
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- | | |
|----------|------------------------------|
| 1 接头大小 | 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温 |
| 2 压力大小 | 6 可与电滑环组合 |
| 3 转速高低 | 技术支持邮箱: technical@moflon.com |
| 4 中空内孔大小 | |